


WINTEX-880A



特 徴

- 安全設計
 - ・電磁ブレーキ
(風力及び発電機温度の監視・ブレードの強化設計)
- 高効率設計
 - ・カットイン1.5m/s
 - ・3相発電機二連連動方式
- デザイン
 - ・さわやかなイメージフォルム
 - ・流線型の斬新なデザイン

風速対発電量

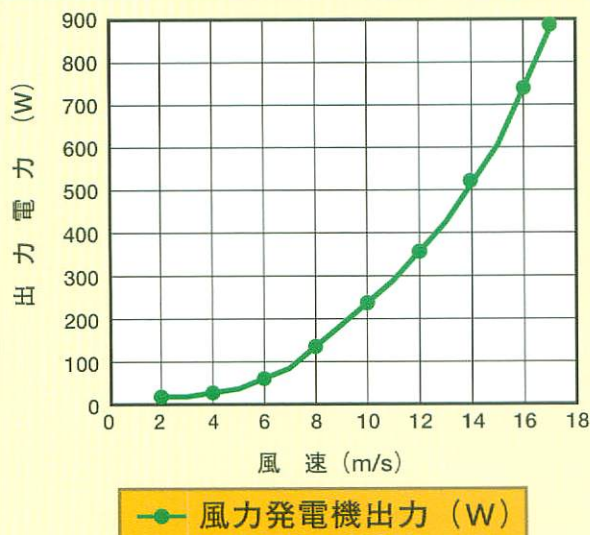

仕 様

- 1) 形番号 WINTEX-880A
- 2) 外観構造 水平軸式防雨構造
- 3) 外形寸法 ブレード径 約1280mm
- 4) 塗 装 色 マンセル記号 N9.5 近似色
- 5) 質 量 約14kg
- 6) ブレード材質 GFRP製
- 7) 最大出力 880W (風速 約17m/s)
- 8) ブレーキ制御 約1300rpmで作動

・このカタログに記載された仕様・外観は設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。
・本製品には、支柱は含まれておりません。
・本製品は、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合には、製造元へ御相談下さい。

S504001

製 造 元

 **太陽電音株式会社**

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-23-20

TEL 044-431-1450(代) FAX 044-431-1451

HPアドレス: <http://www.tydo.co.jp>