




WINTEX-880A 充電制御器

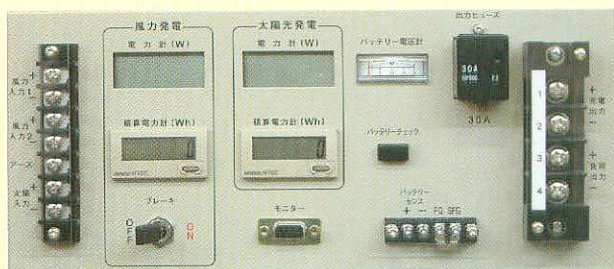

正面図

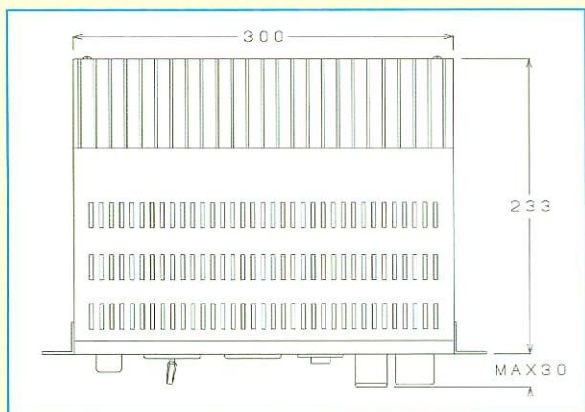

上面図

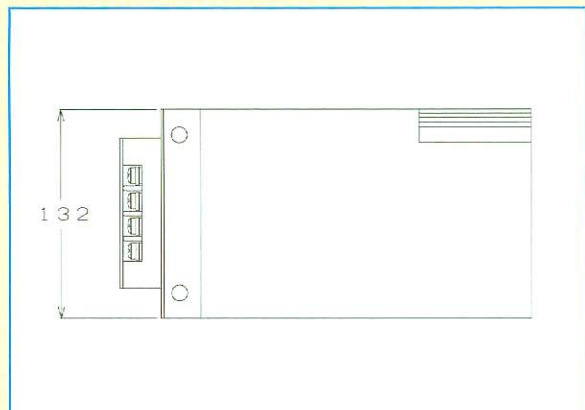

側面図

特徴

- ・現在の発電量及び積算電力を前面パネル表示
- ・発電側及び蓄電側のその時々々の環境変化による諸特性にきめ細かく合わせて制御可能
- ・効率よくバッテリーに充電
- ・電磁ブレーキ搭載

仕様

- 1) 外観構造 純金属製 盤・取付型
- 2) 外形寸法 W=350mm H=132mm
(突起物を除く) D=233mm
- 3) 質量 約 6.5kg
- 4) 塗装色 マンセル記号 5Y7/1.0
近似色
- 5) 風力発電機入力 DC60V以下・DC7.5A以下
- 6) 太陽電池入力 DC25V以下・DC15A以下
- 7) 充電出力 13~18V 30A
- 8) 負荷出力 13~18V 30A
- 9) 表示機能 積算電力計・入力電力計
- 10) ブレーキ機能 動作電圧 約62V
動作温度 放熱器温度が
約65℃以上
- 11) 保護機能 過充電防止・過放電防止

製造元

TD 太陽電音株式会社

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-23-20

TEL 044-431-1450(代) FAX 044-431-1451

HPアドレス: <http://www.tydo.co.jp>

・このカタログに記載された仕様・外観は設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。

S504009